

LYPM9240 型大功率 P 沟道场效应晶体管

1 特性

开关速度快、损耗小，输入阻抗高，驱动功耗小安全工作区宽，温度稳定性好；
替代国外型号：IRFY9240CM、IRFM9240、IRFN9240、IRF9240。

2 质量等级及执行标准

G、G+级（T0-257/254、SMD-1）：Q/RBJ9116-2016；
JP、JT 级（B2-01C）：Q/RBJ21001-2001；
JP、JT、JCT 级（T0-257、SMD-1）：Q/RBJ21137-2014；
JCT/K 级（T0-257/254、SMD-1）：Q/RBJ21001H1-2016；
G 级：QZJ840611、Q/RBJ1005QZ。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数	封装	T0-257	T0-254	SMD-1	B2-01C	单位
	型号	LYPM9240 (R) T3	LYPM9240 (R) T	LYPM9240 (R) U	LYPM9240	
额定功率 P_D ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)		100	125	125	125	W
漏极电流 I_{DM1} ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)		-9.4	-11.0	-11.0	-11.0	A
漏极电流 I_{DM2} ($T_c=100^{\circ}\text{C}$)		-6.0	-7.0	-7.0	-7.0	A
栅源电压 V_{GS}		± 20	± 20	± 20	± 20	V
热阻 R_{thjc}		1.25	1.0	1.0	1.0	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

4 主要电特性

主要电特性（ $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。



表 2 主要电特性

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
导通电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=-10V, I_D=I_{DM2}$	—	—	$0.51^{(1)}$ $0.50^{(2)}$	Ω
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=-1.0mA$	-200	—	—	V
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=-0.25mA$	-2.0	—	-4.0	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=0.8BV_{DSS}, V_{GS}=0V$	—	—	-25	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=-20V$	—	—	-100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=20V$	—	—	100	nA
开启延迟时间	$t_{d(ON)}$	$V_{DD}=-100V, V_{GS}=-10V, I_D=-9.4A, R_G=9.1\Omega$	—	35	—	ns
上升时间	t_r		—	85	—	ns
关断延迟时间	$t_{d(OFF)}$		—	85	—	ns
下降时间	t_f		—	65	—	ns
电容	C_{SS}	$V_{DS}=-25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	1200	—	pF

注：（1）TO-257、TO-254、SMD-1 型封装，（2）B2-01C 型封装。

5 特性曲线

5.1 不同温度、不同电流下的导通电阻曲线

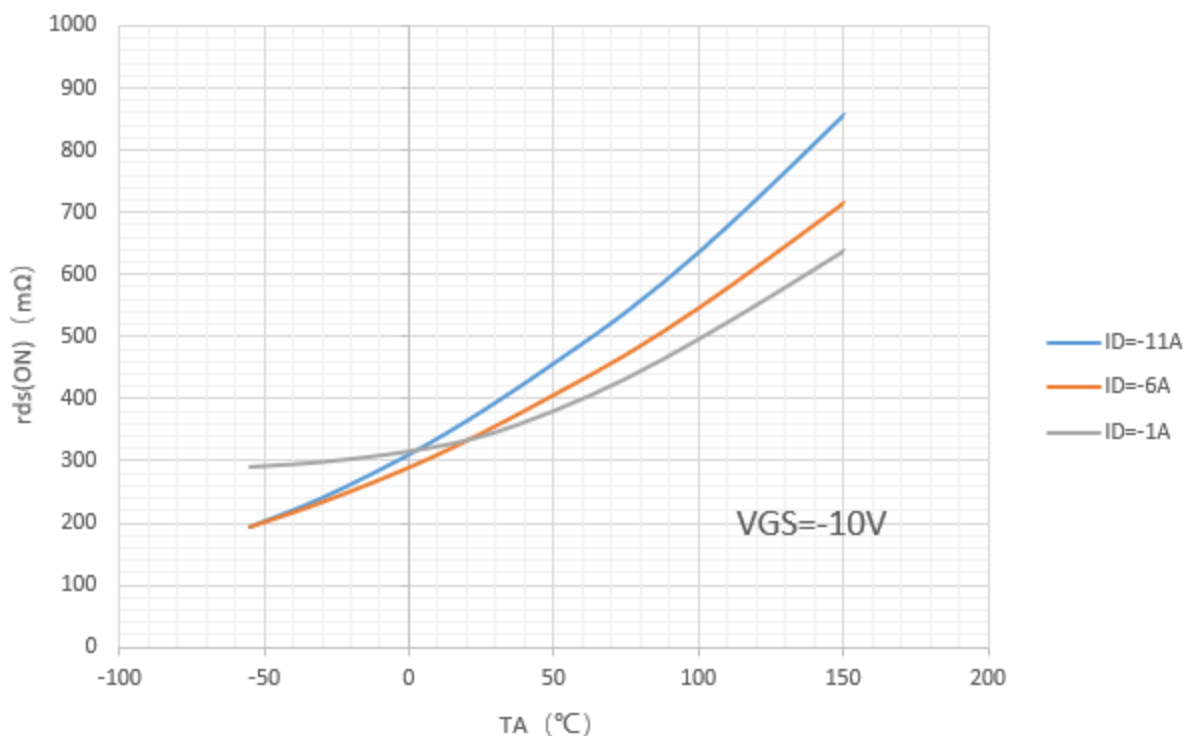


图 1 导通电阻特性曲线



5.2 不同温度下的漏源击穿电压及开启阈值电压曲线

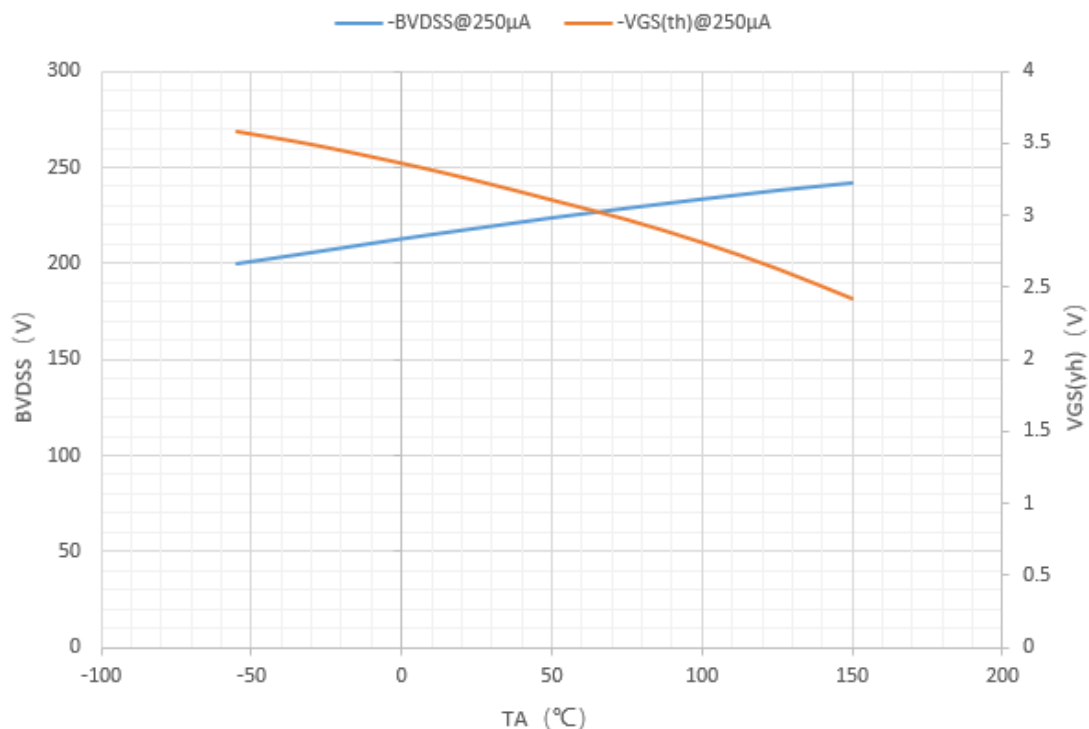


图 2 漏源击穿电压、阈值电压特性曲线

5.3 不同温度下体二极管正向压降曲线

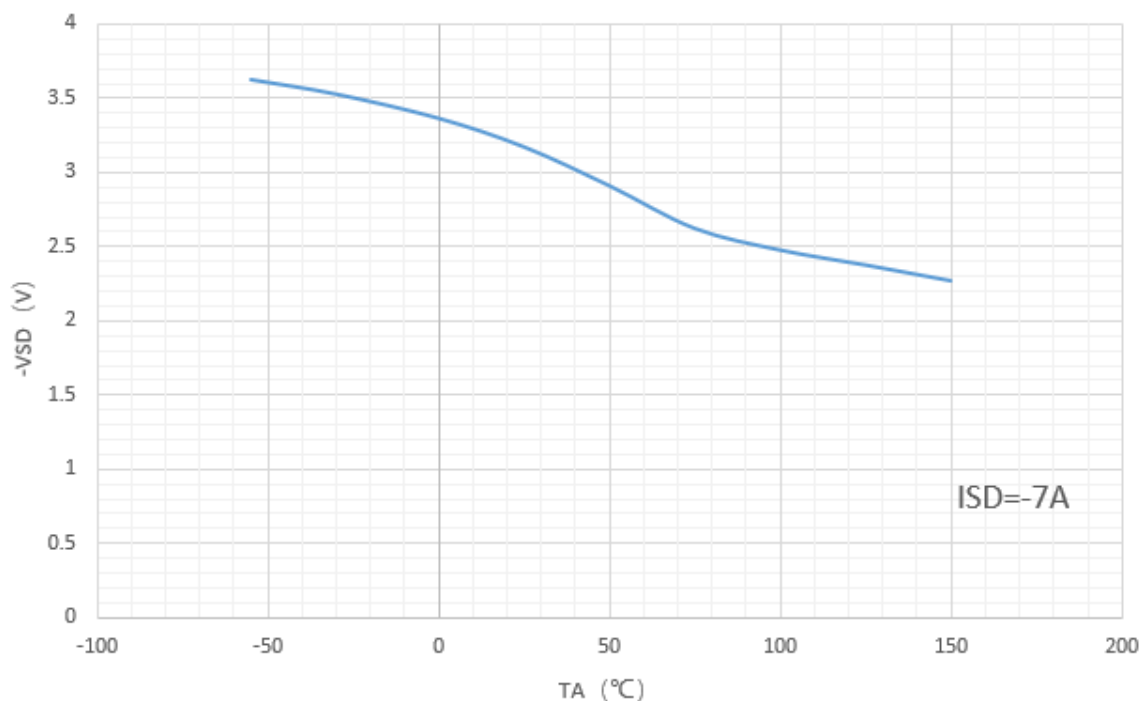


图 3 体二极管正向压降特性曲线

5.4 不同电压下电容曲线

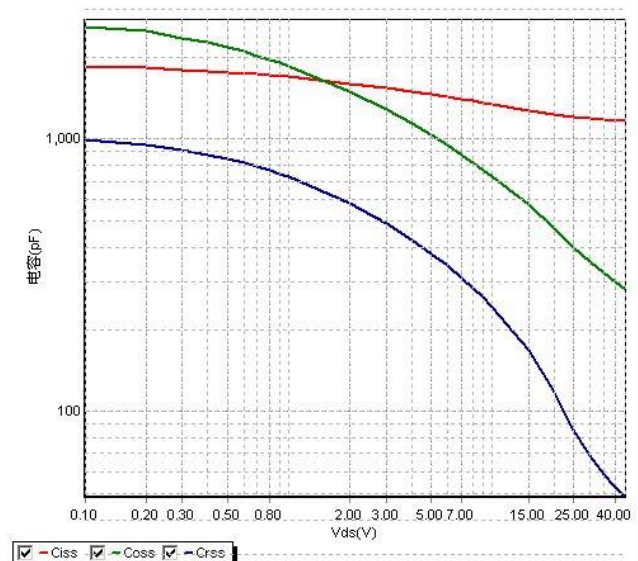


图 4 电容特性曲线

6 外观尺寸

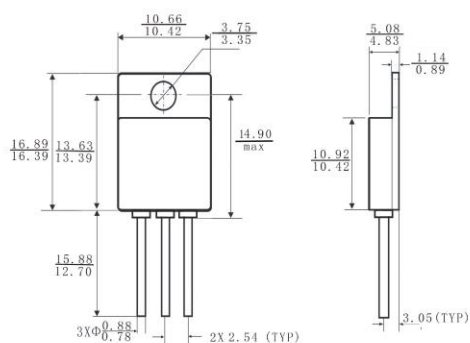


图 5 T0-257 外形尺寸

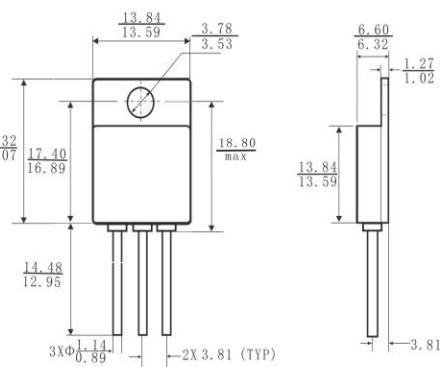


图 6 T0-254 外形尺寸

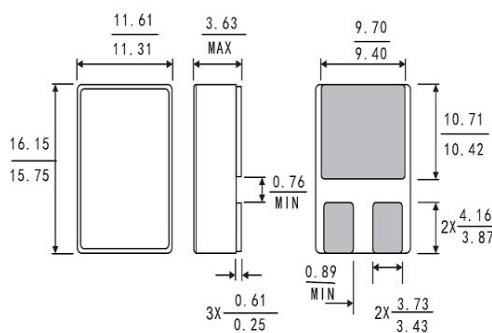


图 7 SMD-1 外形尺寸

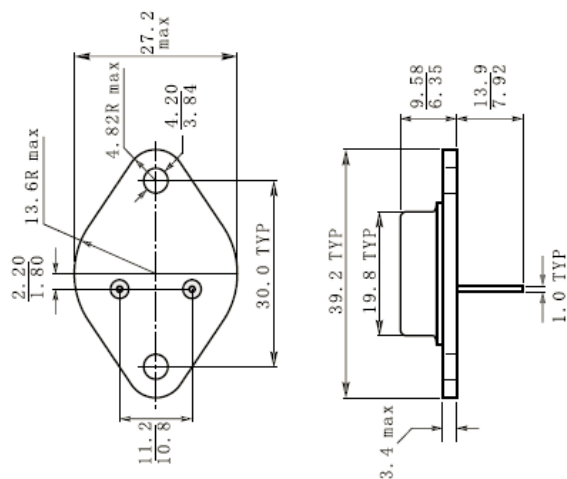


图 8 B2-01C 外形尺寸