

MDA200A200D2E/MDK200A200D2E/MDC200A200D2E 型整流模块

1 特性

- 高正向电流，高速开关，低开关损耗；
- 最高结工作温度可达 150℃；
- 封装外形：D002A
- MDA: 共阳极；MDK：共阴极；MDC：串联

2 质量等级及执行标准

G 级: QZJ840611、Q/RBJ1018QZ	G+: Q/RBJ1018QZ、Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级: Q/RBJ-GL-02JS	

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值


型号	V_{RRM} V	I_{FM}^a A	T_{OP} ℃	T_j ℃	T_{stg} ℃
MDA200A200D2E	200	200	-55~125	-55~150	-55~150
MDK200A200D2E					
MDC200A200D2E					
注： 本表中参数均为单芯的电特性					

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	测试条件	数值		单位
			最小值	最大值	
1	正向压降 V_F	$I_F=200\text{A}$	—	1.0	V
2	反向电流 I_R	$V_R=200\text{V}$	—	10	mA
3	反向重复峰值电压 V_{RRM}	$I_R=100\mu\text{A}$	600	—	V
注：本表中参数均为单芯的电特性					

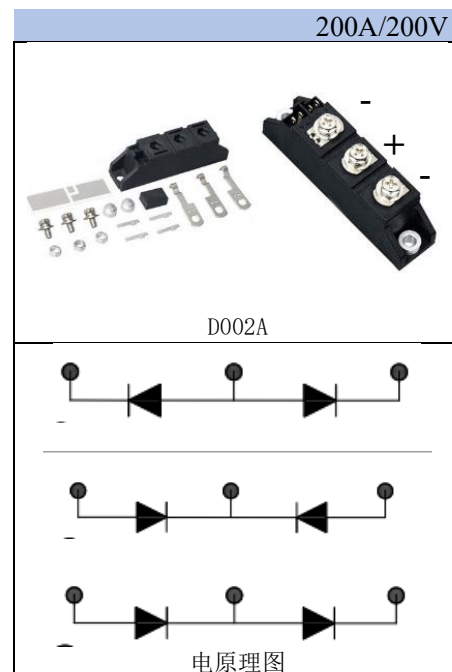



5 外形尺寸

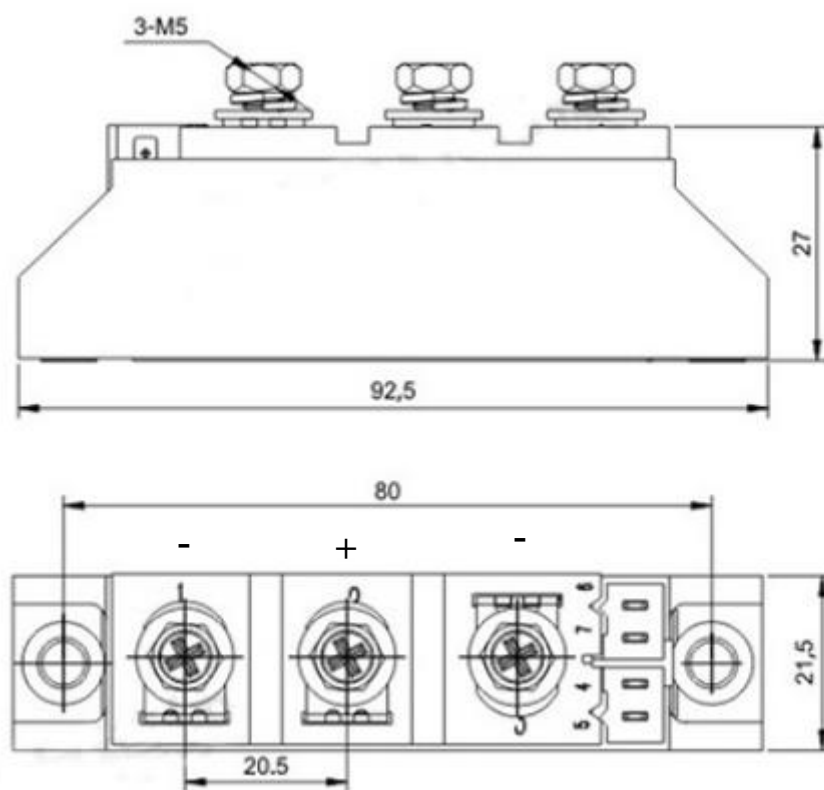


图 1 D002A 外形尺寸图