

3DK2222GT6P 型硅 NPN 开关晶体管

1 产品概述

3DK2222GT6P 型双极型晶体管是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号，也用作无触点开关。其具有较好的功率控制、高速工作以及耐久能力，所以常被用来构成放大器电路或驱动扬声器、电动机等设备，并广泛地应用于航空航天工程、医疗器械和机器人等应用产品中。

2 ZZKK 情况

3DK2222GT6P 型硅 NPN 开关晶体管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺制造、产品检测与供应均满足 ZZKK 要求。

3 特性

- 开关时间小，在各种电路中做开关及高频振荡用；
- 体积小、重量轻；
- 静电放电敏感度等级：2 级；
- 潮湿敏感等级 3 级；
- 重量 (mg)：205.3±8；

4 质量等级及执行标准

G 级: QZJ840611、Q/RBJ1017QZA-2023	J 级: Q/RBJ-GL-02JS
工业级 J-: Q/RBJ-GL-02JS-12A	

5 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。


表 1 最大额定值

参数	P_{tot}^a $T_A=25^{\circ}\text{C}$ mW	I_C A	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	T_{stg} $^{\circ}\text{C}$	T_j $^{\circ}\text{C}$	$R_{\text{th(j-A)}}$ $^{\circ}\text{C/W}$
产品型号								
3DK2222GT6P	625	1.0	75	40	6.0	-55~150	-55~150	200
^a $T_A>25^{\circ}\text{C}$ 时，按 5.0mW/ $^{\circ}\text{C}$ 线性降额。								

6 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

625mW/1.0A/75V



电原理图

表 2 主要电特性

序号	参数名称	测试条件	极限值			单位
			最小值	典型值	最大值	
1	$V_{(BR) CBO}$	$I_C=10 \mu A$	75	—	—	V
2	$V_{(BR) CEO}$	$I_C=10mA$	40	—	—	V
3	$V_{(BR) EBO}$	$I_E=10 \mu A$	6.0	—	—	V
4	h_{FE1}	$V_{CE}=10V, I_C=1.0mA$	50	—	—	—
5	h_{FE2}	$V_{CE}=10V, I_C=150mA$	100	—	300	—
6	h_{FE3}	$V_{CE}=1.0V, I_C=150mA$	50	—	—	—
7	h_{FE4}	$T_A=-55^{\circ}C, V_{CE}=10V, I_C=1.0mA$	15	—	—	—
8	I_{CB01}	$V_{CB}=60V$	—	—	0.01	μA
9	I_{CB02}	$T_A=125^{\circ}C, V_{CB}=60V$	—	—	10	μA
10	I_{EB0}	$V_{EB}=6.0V$	—	—	50	nA
11	$V_{CE(sat)1}$	$I_C=150mA, I_B=15mA$	—	—	0.3	V
12	$V_{CE(sat)2}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$	—	—	1.0	V
13	$V_{BE(sat)1}$	$I_C=150mA, I_B=15mA$	0.6	—	1.2	V
14	$V_{BE(sat)2}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$	—	—	2.0	V
15	C_{ob}	$V_{CE}=0V, f=1.0MHz$	—	13.7	20	pF
16	t_{on}	$I_C=150mA, I_B=15mA$	—	28	40	ns
17	t_{off}	$I_C=150mA, I_B=15mA$	—	280	340	ns

7 特性曲线

7.1 不同温度下, $V_{CE}=10V$ 时, h_{FE} 随 I_C 的变化曲线

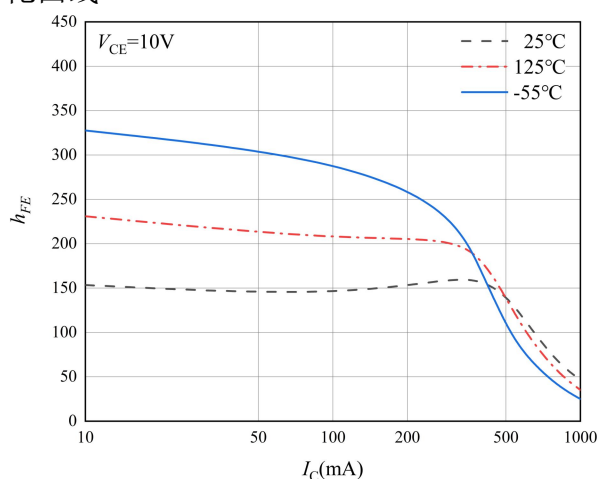


图 1 直流电流增益特性曲线

7.2 不同温度下, $V_{CE}=1.0V$ 时, h_{FE} 随 I_C 的变化曲线

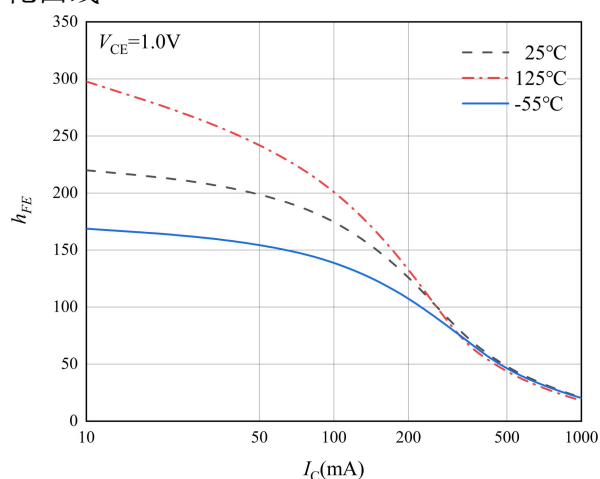


图 2 直流电流增益特性曲线

7.3 $V_{CE(sat)}$ 随 I_C 的变化曲线

7.4 $V_{BE(sat)}$ 随 I_C 的变化曲线

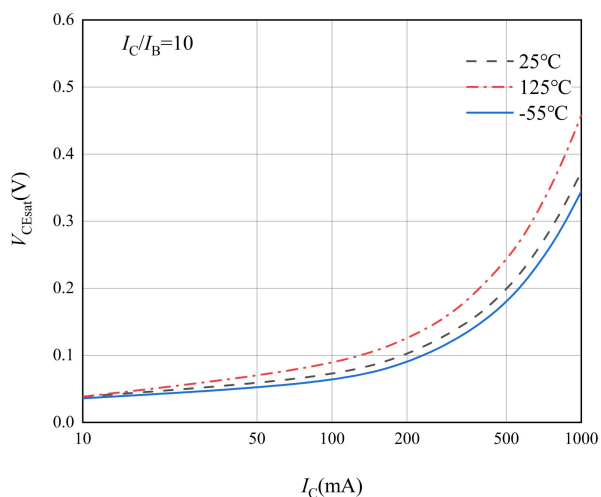


图 3 CE 端饱和压降特性曲线

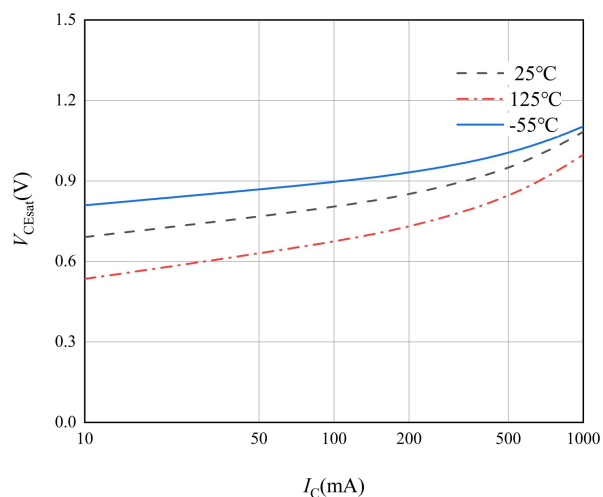


图 4 BE 端饱和压降特性曲线

7.5 电容随电压变化曲线


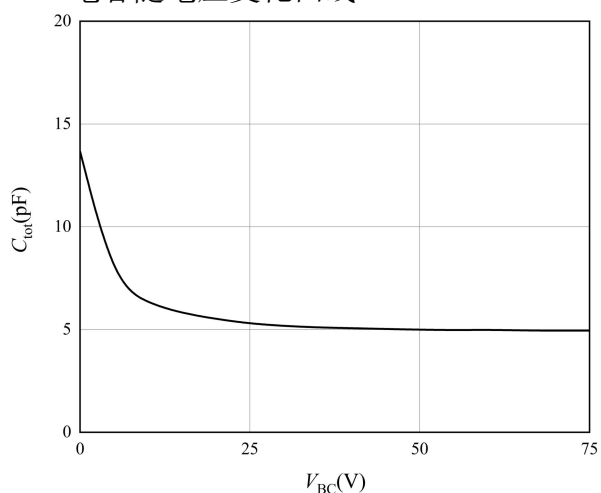


图 5 电容-电压特性曲线

8 外形尺寸

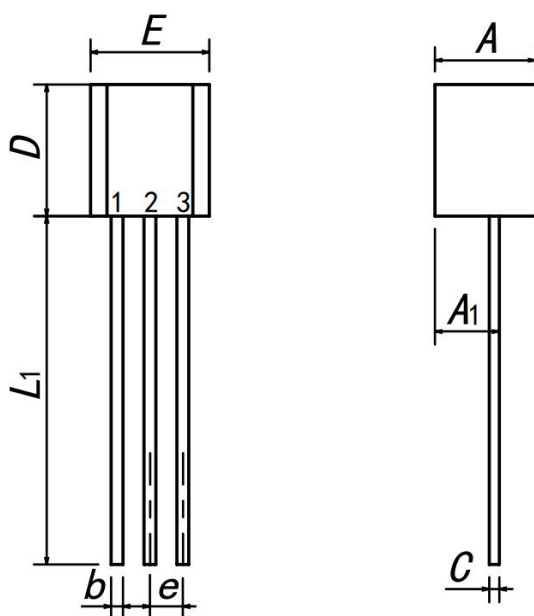

引出端：1-发射极 E，2-基极 B，3-集电极 C

单位：毫米

符号	最小值	最大值	符号	最小值	最大值
A	3.27	3.87	E	4.20	4.80
A_1	1.10	2.55	e	1.15	1.45
b	0.37	0.57	L_1	12.13	15.13
C	0.30	0.50			
D	4.20	4.80			

图 6 T0-92 外形尺寸

9 典型应用

9.1 开关电路

该产品为在电子线路中主要起开关作用，三极管开关电路利用基极电流控制集电极-发射极通断。无基极电流时截止；足够基极电流时饱和，实现以小电流或电压控制大电流通断。




图 7 典型开关电路原理图

9.2 电流放大电路

该产品为在电子线路中主要起电流驱动能力放大作用，驱动感性负载（如继电器）等，典型电路如图所示。基极通过 $R1$ 流入一个较小的控制电流，集电极会产生一个放大了数十至数百倍的电流来驱动 LED，从而可以用微控制器 I/O 口等小电流信号控制 LED 所需的大电流。




图 8 典型电流放大电路原理图

9.3 达林顿管在不同条件下 β 值的变化

达林顿管 β 值高（约两管 β 乘积），但受温度、电流大小及内部泄放电阻影响显著，实际 β 可能远低于标称值。设计时需按实际工作电流测试 β ，以确保电路可靠性，因为达林顿晶体管是由双极型晶体管复合而成，而双击型晶体管是电流驱动型器件，在实际的应用电路中基极必须有一定的电流流动（为集电极电流的 $1/\beta$ ）。在遇到需要用一个很小的电流来驱动一个大电流器件的时候，就需要用到达林顿晶体管。




图 9 达林顿管 NPN 结构原理图

10 注意事项

产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑问之处请与我单位联系。

10.1 降额设计

- a) 线路设计应保证与额定值比有足够的余量；
- b) 器件使用时最大结温不超过 150°C ，环境温度不超过 $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ 。

10.2 产品使用和防护

- a) 器件应在防静电的工作台上操作；
- b) 试验设备和器具应接地；
- c) 不能直接用手触摸器件引线，应佩戴防静电指套和腕带；
- d) 器件的存放、生产、测试、使用及流转过程工作区域内应避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

10.3 产品焊接

引脚镀层为纯锡镀层，镀层厚度在 $5\mu\text{m} \sim 20\mu\text{m}$ 之间，采用雾锡工艺。器件在安装时应采用高铅焊料（建议 Pb63Sn37），以避免焊点产生锡须。焊接时焊接温度应不超过 260°C ，焊接时间不超过 10s。

10.4 产品贮存

应将包装好的产品应贮存在环境温度为 $16^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 30%~70%，周围没有酸、碱或其它腐蚀性气体且通风良好的库房里。

11 可能的失效模式

序号	可能的失效模式	失效情况	失效的条件	可能造成产品失效的原因	使用注意事项
1	过应力烧毁	集电极-基极或基极发射极 PN 结击穿或开路、芯片铝引线粗糙、发黑，严重者熔断	器件引入过高电应力，超出器件安全工作区，引起器件温升过高，造成参数退化或烧毁	设备自激震荡；器件串入高压信号；环境温度升高后，没有采取降温措施	不超过额定值及安全工作区
2	短路	集电极-发射极、基极-发射极、基极-集电极短路	器件过电流或者过功率烧毁	过电流应用；过功率应用	不超过额定值及安全工作区
3	开路	发射极开路、集电极开路、基极开路	过电流导致压焊丝熔断	外部电路振荡引入过大电流	抑制外部电路振荡，保证器件不超额定值
4	静电损伤	集电极-发射极、基极-发射极、基极-集电极短路，发射极、集电极、基极开路	器件过电流或者过功率烧毁，过电流导致压焊丝熔断	筛选、测试、安装及运输过程中引入的静电	采取接地等防静电措施

12 生产厂信息

通信地址：济南市长清区平安街道经十西路 13856 号晶恒工业园

技术咨询 电话：0531-87316080 传真：0531-87316080

销售业务（华北、东北） 电话：0531-86593275 传真：0531-86990345

销售业务（华东、中南） 电话：0531-86593250 传真：0531-86990345

销售业务（西北、中原） 电话：0531-86593253 传真：0531-86990345

销售业务（西南、华南） 电话：0531-86593150 传真：0531-86990345