

3CK3 型硅 PNP 高频小功率开关晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 A3-02B 型金属封装和 SMD-0.2、UA 型金属陶瓷封装。

器件具有特征频率高、开关时间小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V，A3-02B 典型重量 1.13g，SMD-0.2 典型重量 0.45g，UA 典型重量 0.12g。



注：SMD-0.2 封装产品型号后缀加“U”标识，UA 封装产品型号后缀加“UA”标识。

2、质量等级及执行标准

G、G+：Q/RBJ1201（A3-02B 型），Q/RBJ1001QZ（SMD-0.2、UA 型），QJZ840611；

A3-02B 型：JP、JT、JCT：ZZR-Q/RBJ20049-2009，GJB33A-1997；

JCT、JY1 级增长（JCT/K+、JY1/K+）：ZZR(Z)-Q/RBJ20049A—2011，GJB33A-1997；

CAST：CASTPS10/166A-2010，GJB33A-1997。

YA、YB、YC：Q/QJA 20104/8-2017，Q/QJA 20104A-2017。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot1}}^{\text{a}}$ mW	$P_{\text{tot2}}^{\text{b}}$ mW	I_{CM} A	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	$T_{\text{stg}} , T_{\text{j}}$ °C
3CK3A	700	2000	0.2	-25	-20	-5	-55~175
3CK3B				-35	-30		
3CK3C				-25	-20		
3CK3D				-35	-30		
3CK3E				-25	-20		
3CK3F				-35	-30		

4、主要电特性



主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性


参 数		数 值			单	
符 号		测试条件	最小值	典型值	最大值	位
$V_{(BR)CBO}$		$I_C=0.1mA$	-20	—	—	V
$V_{(BR)CEO}$		$I_C=0.1mA$	-15	—	—	V
$V_{(BR)EBO}$		$I_E=0.1mA$	-5	—	—	V
I_{CBO}		$V_{CB}=-10V$	—	0.02	0.2	μA
I_{CEO}		$V_{CE}=-10V$	—	0.02	0.5	μA
I_{EBO}		$V_{EB}=-2V$	—	0.02	0.5	μA
h_{FE}		$V_{CE}=-1V,I_C=50mA$	25	—	180	—
$V_{BE} \text{ (sat)}$		$I_C=100mA,I_B=10mA$	—	-0.8	-1.0	V
$V_{CE} \text{ (sat)}$		$I_C=100mA,I_B=10mA$	—	-0.1	-0.5	V
f_T		$V_{CE}=-10V,I_C=50mA,f=30MHz$	120	200	—	MHz
t_{on}		$I_C=100mA,I_B=10mA$	—	20	45	ns
t_{off}	3CK3A、 B	$I_C=100mA,I_B=10mA$	—	150	200	ns
	3CK3C、 D		—	120	150	
	3CK3E、 F		—	85	100	

5、典型电路应用图

器件在电子线路中主要有两种接线法，如图所示：



6、外形尺寸

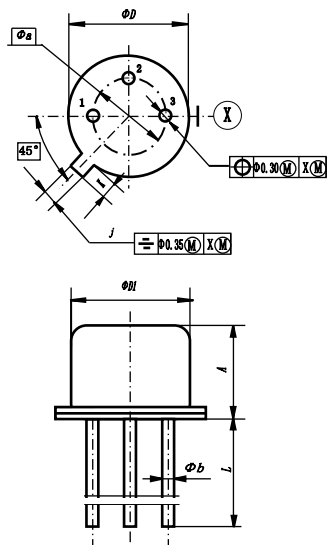


单位为毫米

尺寸符号	数 值		
	最 小	典 型 值	最 大
A	6.10	—	6.80
Φa	—	5.08	—
Φb	0.407	—	0.508
ΦD	8.64	—	9.39
ΦD_1	8.01	—	8.50
j	0.712	0.787	0.863
K	0.40	—	1.14
L	12.5	—	25.0

引出端极性：1—发射极，2—基极，3—集电极

A3-02B 外形尺寸

单位为毫米

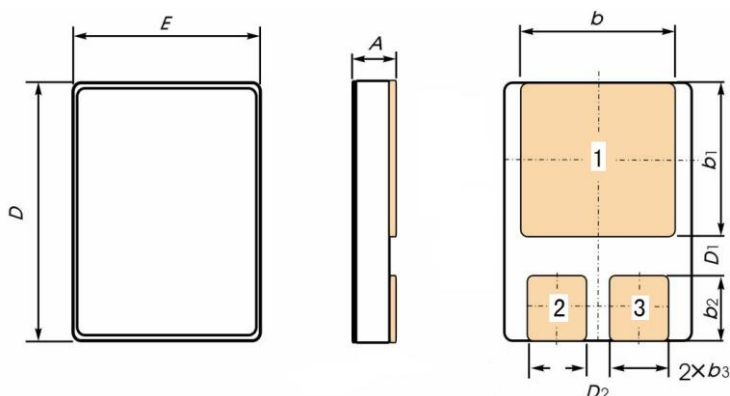


引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

尺寸符号	数值	
	最 小 值	最 大 值
A	2.41	3.34
b	4.85	5.45
b ₁	4.40	5.15
b ₂	1.75	2.15
b ₃	1.85	2.25
D	7.77	8.13
D ₁	0.50	—
D ₂	0.60	—
E	5.23	5.64

SMD-0.2 外形尺寸

单位为毫米

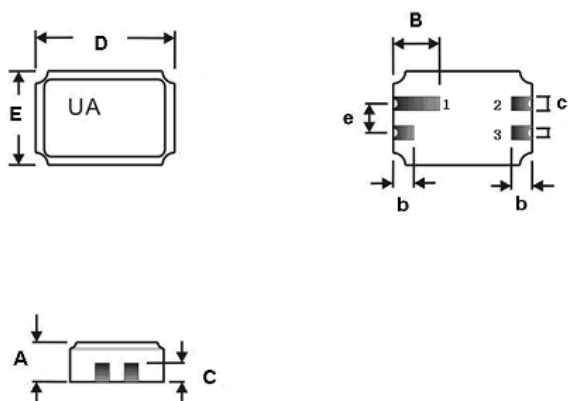

引出端极性：1—集电极，2—发射极，3—基极

尺寸符号	数值	
	最小值	最大值
A	1.50	1.95
B	1.78	2.28
b	0.78	1.25
C	0.70	1.07
c	0.52	0.75
D	5.42	5.75
E	3.65	3.96
e	1.14	1.39

UA 外形尺寸

7、使用和维护

7.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，从而影响其密封性。

安装焊接时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

7.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。