


3CK5416V 型硅 PNP 高频高反压小功率开关晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 A3-02B 型金属封装。
器件具有特征频率高、开关时间小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。
器件的静电放电敏感度为 3A 级 4000V，A3-02B 典型重量 1.13g。



A3-02B 型

2、质量等级及执行标准

G、G+级：Q/RBJ1001QZ，QZJ840611。
JCT/K 级：Q/RBJ22022-2016，GJB33A-1997。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{totl}}^{\text{a}}$ mW	$P_{\text{totl}}^{\text{b}}$ W	I_{CM} mA	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	$T_{\text{stg}}, T_{\text{jm}}$ $^{\circ}\text{C}$
3CK5416	750	10	1000	-350	-300	-6	-65~200
^a P_{totl} 为 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_A>25^{\circ}\text{C}$ 时，按 $4.29\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。 ^b P_{totl} 为 $T_C=25^{\circ}\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_C>25^{\circ}\text{C}$ 时，按 $57.1\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。							

4、主要电特性


主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性


参 数		数 值		单位
符 号	测试条件	最小值	最大值	
I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=-280\text{V}$	—	50	μA
I_{CEO}	$V_{\text{CE}}=-250\text{V}$	—	50	μA
I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=-6\text{V}$	—	20	μA
h_{FE}	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}, I_{\text{C}}=50\text{mA}$	30	120	—
$V_{\text{CE (sat)}}$	$I_{\text{C}}=50\text{mA}, I_{\text{B}}=5\text{mA}$	—	2.0	V
V_{BE}	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}, I_{\text{C}}=50\text{mA}$ $=50\text{mA}, I_{\text{B}}=5\text{mA}$	—	1.5	V
f_{T}	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_{\text{C}}=10\text{mA}, f=5\text{MHz}$	15	75	MHz
t_{on}	$I_{\text{C}}=50\text{mA}, I_{\text{B}}=5\text{mA}$	—	1	μs
t_{off}	$I_{\text{C}}=50\text{mA}, I_{\text{B}}=5\text{mA}$	—	10	μs

5、典型电路应用图

器件在电子线路中主要有两种接线法，如图所示：




共基极接线法



共发射极接线法

6、外形尺寸

单位为毫米

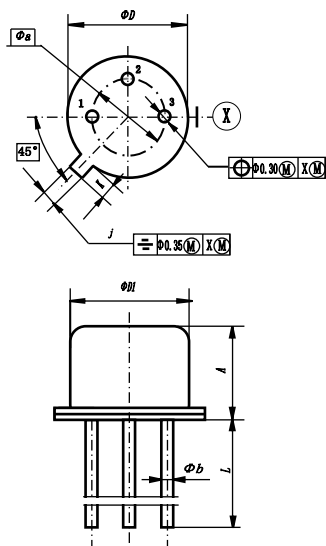

尺寸符号	数 值		
	最 小	典型值	最 大
A	6.10	—	6.80
Φa	—	5.08	—
Φb	0.407	—	0.508
ΦD	8.64	—	9.39
ΦD_1	8.01	—	8.50
j	0.712	0.787	0.863
K	0.40	—	1.14
L	12.5	—	25.0

引出端极性：1—发射极，2—基极，3—集电极

A3-02B 外形尺寸

7、使用和维护

7.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，从而影响其密封性。

安装焊接时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

7.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。