



LYCS600BCN1K2M1E 型碳化硅 MOSFET 三单元半桥模块

1 产品概述

LYCS600BCN1K2M1E 是一种利用第三代半导体材料制成的场效应晶体管，具有耐高压、耐高温、低损耗等性能。它能够在高电压和大电流条件下工作，适用于追求轻量化的大功率电路。

2 ZZKK 情况


LYCS600BCN1K2M1E 型碳化硅 MOSFET 半桥模块为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺制造、产品检测与供应均满足 ZZKK 要求。

3 特性

- 低开关损耗，低反向恢复损耗；
- 低感设计；
- Si3N4 衬板；
- 静电敏感等级：1B；

4 可提供质量等级

G 级：QZJ840611、Q/RBJ1019QZ	J 级：Q/RBJ-GL-02JS
J-：Q/RBJ-GL-02JS-12A	工业级

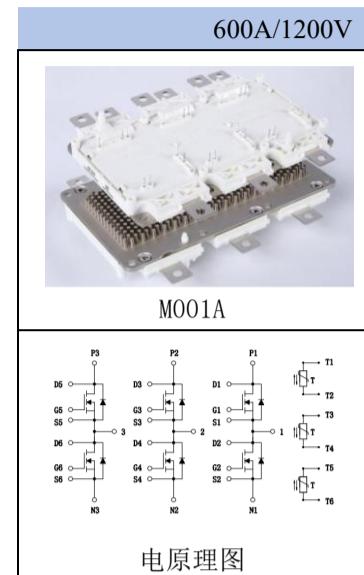

5 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数	P_{\max} $T_c=25^\circ\text{C}$ W	I_D $T_c=60^\circ\text{C}$ A	I_{DM} $t=1\text{ms}$ A	V_{GS} $T_c=25^\circ\text{C}$ V	V_{iso} V	T_{top} °C	T_{stg} °C	$R_{th(j-f)}$ MOS °C/W
产品型号	LYCS600BCN1K2M1E	1020	600	1200	-8, +19	4200	-40~125	113

6 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
1	零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=1200\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	0.711	100	μA
2	栅极漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=-8\text{V}/+19\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	—	0.049	500	nA
3	开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=160\text{mA}$	2.0	2.52	4.0	V
4	导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=15\text{V}, I_D=600\text{A}$	—	2.77	5.0	$\text{m}\Omega$
5	电容	C_{iss}	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, V_{AC}=25\text{mV}, f=100\text{kHz}$	—	39.8	59.7	nF
		C_{oss}	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, V_{AC}=25\text{mV}, f=100\text{kHz}$	—	1.78	2.67	nF
		C_{rss}	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, V_{AC}=25\text{mV}, f=100\text{kHz}$	—	213	320	pF
6	电荷	Q_s	$V_{DD}=600\text{V}, I_D=600\text{A}, V_{GS}=-5\text{V}/18\text{V}$	—	2101.3	3152	nC
		Q_{gs}	$V_{DD}=600\text{V}, I_D=600\text{A}, V_{GS}=-5\text{V}/18\text{V}$	—	554.8	832	nC
		Q_{gd}	$V_{DD}=600\text{V}, I_D=600\text{A}, V_{GS}=-5\text{V}/18\text{V}$	—	1162.4	1744	nC
7	导通延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{GS}=-5\text{V}/18\text{V}, I_D=600\text{A}, V_{DS}=600\text{V}$ $R_G(\text{ext}): R_{G(on)}=4.63\Omega, R_{G(off)}=2.55\Omega$	—	153.3	230	ns
		t_r		—	108.8	168	ns
		$t_{d(off)}$		—	357.1	545	ns
		t_f		—	57.3	126	ns
8	开通损耗	E_{on}	$V_{GS}=-5\text{V}/18\text{V}, I_D=600\text{A}, V_{DS}=600\text{V}$ $R_G(\text{ext}): R_{G(on)}=4.63\Omega, R_{G(off)}=2.55\Omega$	—	32	64	mJ
			$V_{GS}=-5\text{V}/18\text{V}, I_D=600\text{A}, V_{DS}=600\text{V}$ $R_G(\text{ext}): R_{G(on)}=4.63\Omega, R_{G(off)}=2.55\Omega, T_A=150^\circ\text{C}$	—	26	52	mJ
			$V_{GS}=-5\text{V}/18\text{V}, I_D=600\text{A}, V_{DS}=600\text{V}$ $R_G(\text{ext}): R_{G(on)}=4.63\Omega, R_{G(off)}=2.55\Omega, T_A=175^\circ\text{C}$	—	26	52	mJ
			$V_{GS}=-5\text{V}/18\text{V}, I_D=600\text{A}, V_{DS}=600\text{V}$ $R_G(\text{ext}): R_{G(on)}=4.63\Omega, R_{G(off)}=2.55\Omega$	—	0.9	2.8	mJ
	关断损耗	E_{off}					




SiC MOS 模块系列产品

			$V_{GS}=-5V/18V$, $I_D=600A$, $V_{DS}=600V$ $R_G(\text{ext}): R_{G(\text{on})}=4.63\Omega$, $R_{G(\text{off})}=2.55\Omega$, $T_A=150^\circ C$	—	2.4	6.2	mJ
			$V_{GS}=-5V/18V$, $I_D=600A$, $V_{DS}=600V$ $R_G(\text{ext}): R_{G(\text{on})}=4.63\Omega$, $R_{G(\text{off})}=2.55\Omega$, $T_A=175^\circ C$	—	2.8	6.5	mJ



7 外形尺寸

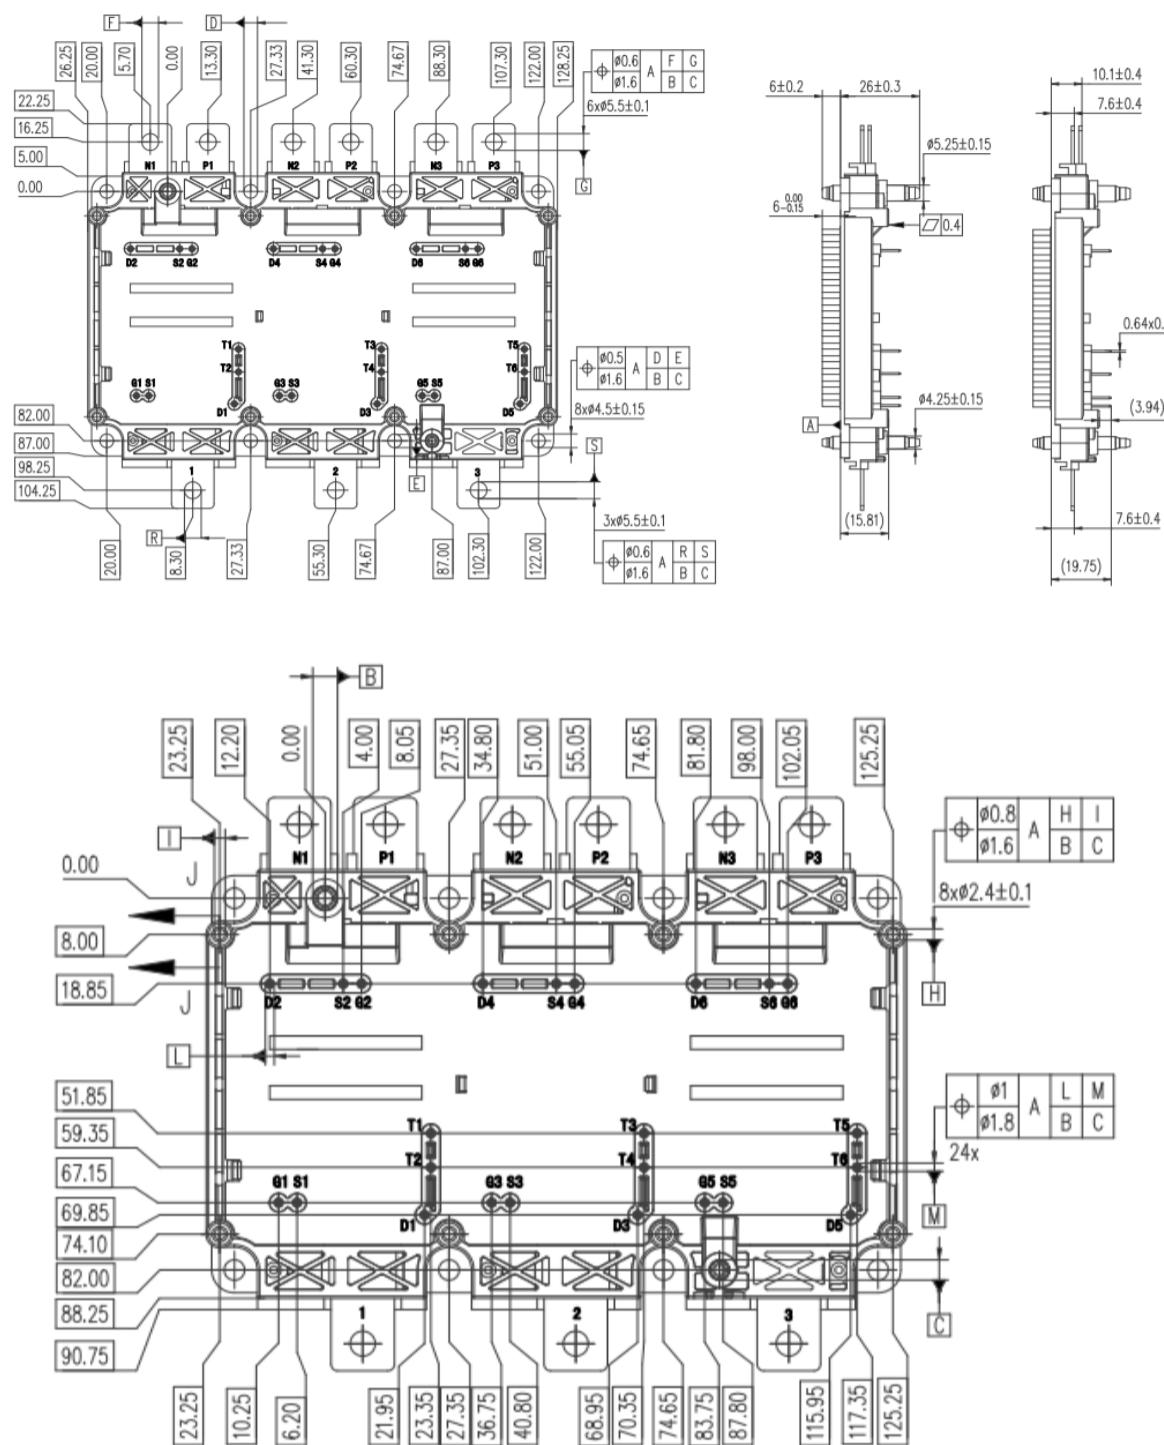

单位: mm

图 9 M0028A 外形尺寸图

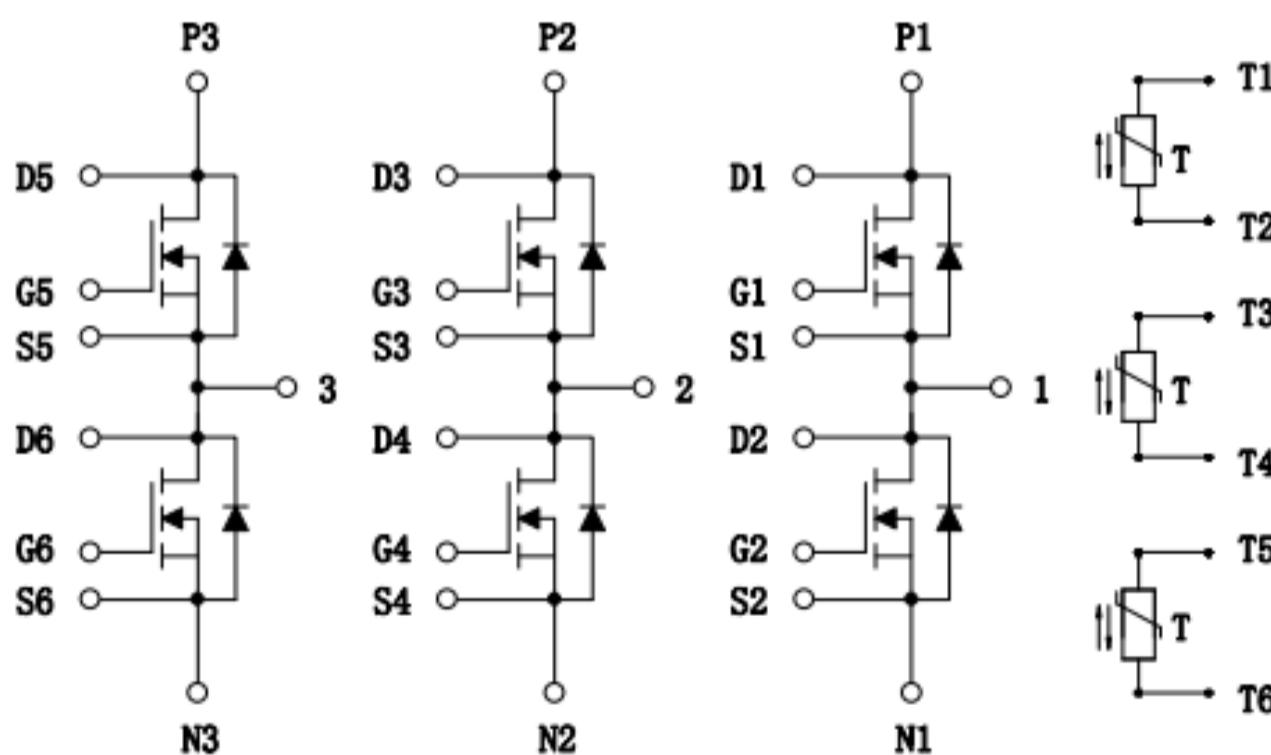


图 10 电路原理图

9 典型应用

该产品为三单元半桥结构 SiC MOS 器件，在电子线路中通过控制栅极从而实现对大电流的控制，可以实现三相交流电的输出，典型电路如图 10。

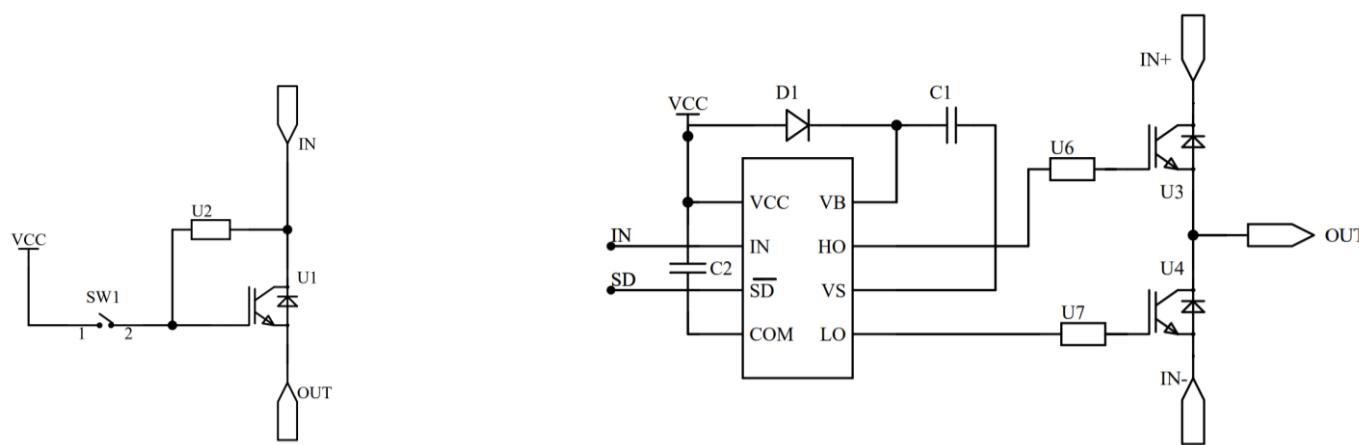


图 11 典型开关电路和驱动电路

10 注意事项

产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑问之处请与我单位联系。

10.1 降额设计

- a) 线路设计应保证与额定值比有足够的余量；
- b) 器件使用时最大结温不超过 150°C，环境温度不超过 -55°C~125°C。

10.2 产品使用和防护

- a) 器件应在防静电的工作台上操作；
- b) 试验设备和器具应接地；
- c) 不能直接用手触摸器件引线，应佩戴防静电指套和腕带；
- d) 器件的存放、生产、测试、使用及流转过程工作区域内应避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

10.3 产品贮存

应将包装好的产品应贮存在环境温度为 16°C~28°C，相对湿度为 30%~70%，周围没有酸、碱或其它腐蚀性气体且通风良好的库房里。

11 可能的失效模式

序号	可能的失效模式	失效情况	失效的条件	可能造成产品失效的原因	使用注意事项
1	过应力烧毁	漏源间 PN 结击穿或开路、芯片铝引线粗糙、发黑，严重者熔断	器件引入过高电应力，超出器件安全工作区，引起器件温升过高，造成参数退化或烧毁	设备自激震荡；器件串入高压信号；环境温度升高后，没有采取降温措施	不超过额定值及安全工作区
2	短路	漏源、漏栅和栅源之间短路	器件过电流或者过功率烧毁	过电流应用；过功率应用	不超过额定值及安全工作区
3	开路	漏源开路、栅源开路	过电流导致压焊丝熔断	外部电路振荡引入过大电流	抑制外部电路振荡，保证器件不超过额定值及安全工作区
4	静电损伤	漏源、漏栅和栅源之间短路，漏源开路、栅源开路	器件过电流或者过功率烧毁，过电流导致压焊丝熔断	筛选、测试、安装及运输过程中引入的静电	采取接地等防静电措施

12 生产厂信息

通信地址：济南市长清区平安街道经十西路 13856 号晶恒工业园

技术咨询 电话：0531-87316080 传真：0531-87316080

销售业务（华北、东北） 电话：0531-86593275 传真：0531-86990345

销售业务（华东、中南） 电话：0531-86593250 传真：0531-86990345

销售业务（西北、中原） 电话：0531-86593253 传真：0531-86990345

销售业务（西南、华南） 电话：0531-86593150 传真：0531-86990345