



稳压二极管系列产品

2CW2V4GS3P~2CW75GS3P 型硅稳压二极管系列

1 产品概述

2CW2V4GS3P~2CW75GS3P 型硅稳压二极管是一种利用反向击穿特性工作的半导体器件，当反向电压达到其特定值时，它能在较大的电流变化范围内，保持其两端电压基本稳定，主要用于提供基准电压、电源稳压和过压保护。

2 ZZKK 情况

2CW2V4GS3P~2CW75GS3P 型硅稳压二极管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺制造、产品检测与供应均满足 ZZKK 要求。

3 特性

- 体积小、重量轻；低漏电、较低的动态电阻；
- 稳压精度高，型号为 2CWXXGS3P 时，VZ 精度为 $\pm 20\%$ ；
型号为 2CWXXAGS3P 时，VZ 精度为 $\pm 10\%$ ；
型号为 2CWXXBGS3P 时，VZ 精度为 $\pm 5\%$ ；
型号为 2CWXXCGS3P 时，VZ 精度为 $\pm 2\%$ ；
- 静电放电敏感度等级：3A；
- 潮湿敏感度等级：3 级；
- 重量 (mg)：1.8 ± 0.5 。

4 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611、Q/RBJ1021QZ	工业级 J-：Q/RBJ-GL-02JS-12A
J 级：Q/RBJ-GL-02JS	

5 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数符号 产品型号	$P_{\text{tot}}^{\text{a}}$ $T_A=25^\circ\text{C}$ mW	I_{ZM} $T_A=50^\circ\text{C}$ mA	T_j °C	T_{stg} °C	$R_{\text{th}} \text{ (j-A)}^{\text{b}}$ °C/W
2CW2V4GS3P	500	205	-55~150	-55~150	250
2CW2V7GS3P	500	185	-55~150	-55~150	250
2CW3V0GS3P	500	165	-55~150	-55~150	250
2CW3V3GS3P	500	150	-55~150	-55~150	250
2CW3V6GS3P	500	135	-55~150	-55~150	250
2CW3V9GS3P	500	125	-55~150	-55~150	250
2CW4V3GS3P	500	115	-55~150	-55~150	250



稳压二极管系列产品

参数符号 产品型号	$P_{\text{tot}}^{\text{a}}$ $T_{\text{A}}=25^{\circ}\text{C}$ mW	I_{ZM} $T_{\text{A}}=50^{\circ}\text{C}$ mA	T_{j} °C	T_{stg} °C	$R_{\text{th(j-A)}}^{\text{b}}$ °C/W
2CW4V7GS3P	500	105	-55~150	-55~150	250
2CW5V1GS3P	500	95	-55~150	-55~150	250
2CW5V6GS3P	500	85	-55~150	-55~150	250
2CW6V2GS3P	500	80	-55~150	-55~150	250
2CW6V8GS3P	500	70	-55~150	-55~150	250
2CW7V5GS3P	500	65	-55~150	-55~150	250
2CW8V2GS3P	500	60	-55~150	-55~150	250
2CW9V1GS3P	500	50	-55~150	-55~150	250
2CW10GS3P	500	50	-55~150	-55~150	250
2CW11GS3P	500	45	-55~150	-55~150	250
2CW12GS3P	500	40	-55~150	-55~150	250
2CW13GS3P	500	35	-55~150	-55~150	250
2CW15GS3P	500	30	-55~150	-55~150	250
2CW16GS3P	500	30	-55~150	-55~150	250
2CW18GS3P	500	25	-55~150	-55~150	250
2CW20GS3P	500	25	-55~150	-55~150	250
2CW22GS3P	500	20	-55~150	-55~150	250
2CW24GS3P	500	20	-55~150	-55~150	250
2CW27GS3P	500	18	-55~150	-55~150	250
2CW30GS3P	500	15	-55~150	-55~150	250
2CW33GS3P	500	15	-55~150	-55~150	250
2CW36GS3P	500	13	-55~150	-55~150	250
2CW39GS3P	500	12	-55~150	-55~150	250
2CW47GS3P	500	10	-55~150	-55~150	250
2CW56GS3P	500	8.0	-55~150	-55~150	250
2CW62GS3P	500	8.0	-55~150	-55~150	250
2CW68GS3P	500	7.0	-55~150	-55~150	250
2CW75GS3P	500	6.0	-55~150	-55~150	250

^a $T_{\text{A}}>25^{\circ}\text{C}$ 时, 按 $4\text{mW}/^{\circ}\text{C}$ 线性降额。

^b 器件安装于 FR4 型 PCB 板, PCB 板尺寸: $115\text{mm} \times 75\text{mm} \times 1.6\text{mm}$ 。

6 主要电特性

主要电特性 (除非另有规定外, $T_{\text{A}}=25^{\circ}\text{C}$) 见表 2。

表 2 主要电特性

参数符号 产品型号	$V_{\text{Z1}}@I_{\text{Z1}}$	$V_{\text{Z2}}@I_{\text{Z1}}$, $T_{\text{A}}=-55^{\circ}\text{C}$	I_{Z1}	$Z_{\text{Z1}}@I_{\text{Z1}}$	$Z_{\text{Z2}}@I_{\text{Z2}}$	I_{Z2}	$I_{\text{R1}}@V_{\text{R}}$	$I_{\text{R2}}@V_{\text{R}}$, $T_{\text{A}}=125^{\circ}\text{C}$	V_{R}	$V_{\text{FM}}@I_{\text{F}}$	I_{F}	$\alpha V_{\text{Z}}@I_{\text{Z1}}$, $T_{\text{A1}}=25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{A2}}=125^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$	C_{tot} $@V_{\text{R}}=0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$	
	V	V	mA	Max (Ω)	Max (Ω)	mA	Max (μA)	Max (μA)	V	Max (V)	mA	Min ($\text{mV}/^{\circ}\text{C}$)	Max ($\text{mV}/^{\circ}\text{C}$)	Max (pF)
2CW2V4GS3P	2.4	2.6	5.0	100	1000	1.0	20	200	1.0	0.9	10	-10	3.0	334





稳压二极管系列产品



参数符号 产品型号	$V_{Z1} @ I_{Z1}$	$V_{Z2} @ I_{Z1},$ $T_A = -55^\circ C$	I_{Z1}	$Z_{Z1} @ I_{Z1}$	$Z_{Z2} @ I_{Z2}$	I_{Z2}	$I_{R1} @ V_R$	$I_{R2} @ V_R,$ $T_A = 125^\circ C$	V_R	$V_{FM} @ I_F$	I_F	$\alpha V_z @ I_{Z1},$ $T_{A1} = 25^\circ C \pm 5^\circ C,$ $T_{A2} = 125^\circ C \pm 5^\circ C$	C_{tot} $@ V_R = 0V,$ $f = 1.0 MHz$	
	V	V	mA	Max (Ω)	Max (Ω)	mA	Max (μA)	Max (μA)	V	Max (V)	mA	Min (mV/ $^\circ C$)	Max (mV/ $^\circ C$)	Max (pF)
2CW2V7GS3P	2.7	2.8	5.0	100	1000	1.0	20	200	1.0	0.9	10	-6.0	3.0	1 200
2CW3V0GS3P	3.0	3.2	5.0	100	700	1.0	20	200	1.0	0.9	10	-8.0	5.0	294
2CW3V3GS3P	3.3	3.5	5.0	95	1 000	1.0	5.0	50	1.0	0.9	10	-5.0	3.0	274
2CW3V6GS3P	3.6	3.79	5.0	90	1 000	1.0	20	50	1.0	0.9	10	-5.0	5.0	274
2CW3V9GS3P	3.9	4.05	5.0	100	1 000	1.0	20	200	1.0	0.95	10	-5.0	5.0	258
2CW4V3GS3P	4.3	4.47	5.0	90	1 000	1.0	3.0	30	1.0	0.9	10	-5.0	5.0	243
2CW4V7GS3P	4.7	4.9	5.0	80	800	1.0	3.0	30	2.0	0.9	10	-5.0	3.0	176
2CW5V1GS3P	5.1	5.0	5.0	60	500	1.0	2.0	20	2.0	0.9	10	-3.5	5.0	197
2CW5V6GS3P	5.6	5.48	5.0	40	200	1.0	1.0	10	2.0	0.9	10	-2.0	5.0	157
2CW6V2GS3P	6.2	6.0	5.0	55	100	1.0	3.0	30	4.0	0.9	10	0	10	127
2CW6V8GS3P	6.8	6.6	5.0	15	160	1.0	2.0	20	4.0	0.9	10	1.0	10	109
2CW7V5GS3P	7.5	7.24	5.0	15	160	1.0	1.0	10	5.0	0.9	10	2.0	10	95
2CW8V2GS3P	8.2	8.0	5.0	15	160	1.0	0.7	7.0	5.0	0.9	10	3.0	15	85
2CW9V1GS3P	9.1	8.9	5.0	15	160	1.0	0.5	5.0	7.0	0.9	10	3.0	15	73
2CW10GS3P	10	9.52	5.0	20	160	1.0	0.5	5.0	8.0	0.9	10	4.0	15	68
2CW11GS3P	11	10.49	5.0	20	160	1.0	0.5	5.0	8.0	0.9	10	5.0	20	61
2CW12GS3P	12	11.5	5.0	25	80	1.0	0.3	3.0	8.0	0.9	10	6.0	20	56
2CW13GS3P	13	12.5	5.0	30	80	1.0	0.1	1.0	8.0	0.9	10	7.0	25	51
2CW15GS3P	15	14.5	5.0	30	342	1.0	0.05	0.5	10.5	0.9	10	8.0	25	47
2CW16GS3P	16	15.5	5.0	40	80	1.0	15	150	11.2	0.9	10	9.0	30	43
2CW18GS3P	18	17.5	5.0	45	80	1.0	0.05	0.5	12.6	0.9	10	10	30	41
2CW20GS3P	20	18.82	5.0	55	100	1.0	15	150	14.0	0.95	10	10	30	36
2CW22GS3P	22	20.63	5.0	55	100	1.0	0.05	0.5	15.4	0.95	10	-5.0	20	32
2CW24GS3P	24	21.98	5.0	70	120	1.0	0.05	0.5	16.8	0.95	10	5.0	80	31
2CW27GS3P	27	24.81	5.0	80	250	1.0	15	150	18.9	0.95	10	10	80	28
2CW30GS3P	30	27.8	2.0	80	300	1.0	0.05	0.5	21	0.9	10	10	60	26
2CW33GS3P	33	30.85	2.0	80	300	1.0	0.05	0.5	23.2	0.9	10	10	80	26
2CW36GS3P	36	33.92	2.0	90	500	1.0	0.5	5.0	25.2	0.95	10	20	70	23
2CW39GS3P	39	35.2	2.0	130	500	1.0	0.3	3.0	27.3	0.9	10	20	70	23
2CW47GS3P	47	43.138	2.0	170	500	1.0	0.05	0.5	32.9	0.9	10	20	80	138
2CW56GS3P	56	50.68	2.0	200	500	1.0	0.05	0.5	39.2	1.5	200	20	100	20
2CW62GS3P	62	56.68	2.0	1337	1798	0.5	10	100	43.4	0.9	10	20	100	19
2CW68GS3P	68	62.4	2.0	415	500	1.0	10	100	47.6	0.9	10	20	100	18
2CW75GS3P	75	69.03	2.0	646	500	1.0	10	100	52.5	0.9	10	40	120	17

7 特性曲线

7.1 V_F 随 I_F 的变化曲线

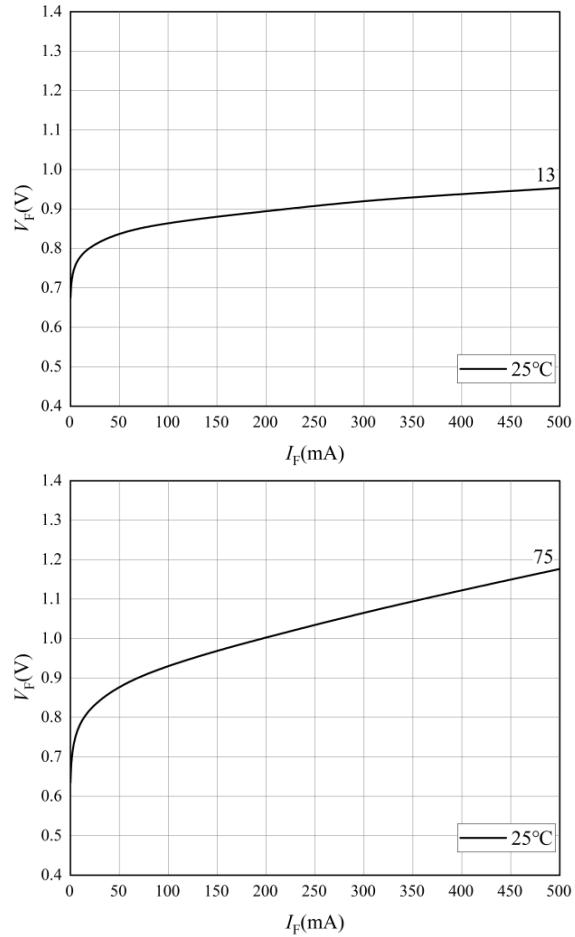
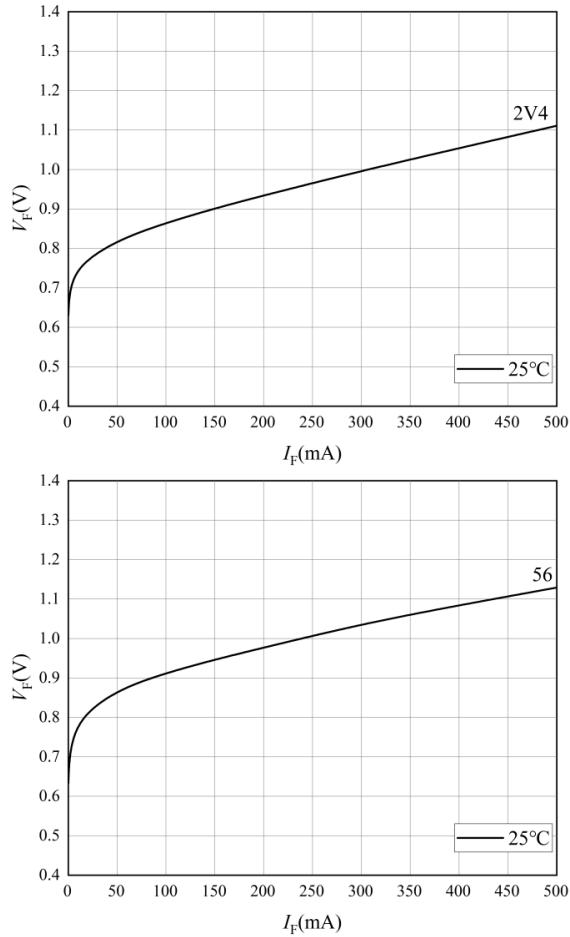


7.2 I_R 随 V_R 的变化曲线

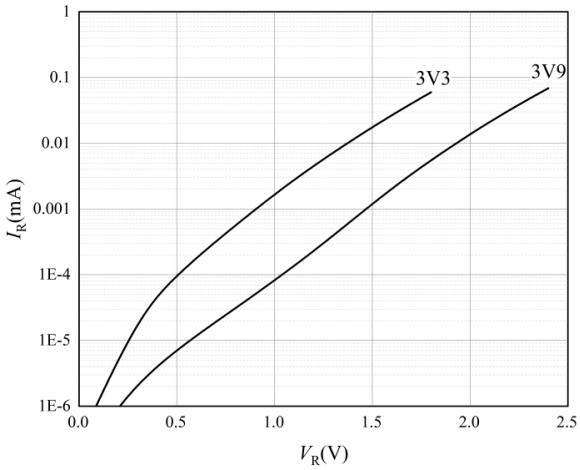
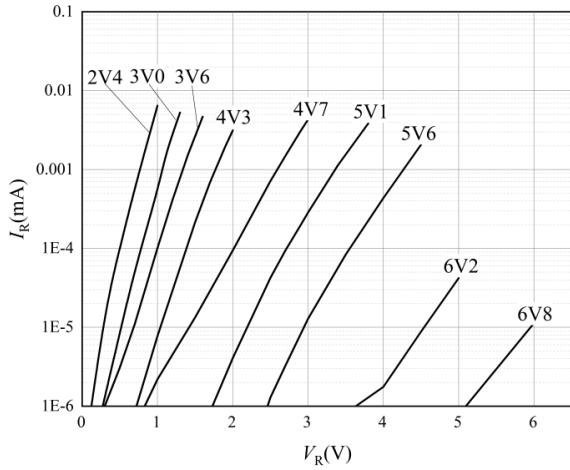





稳压二极管系列产品

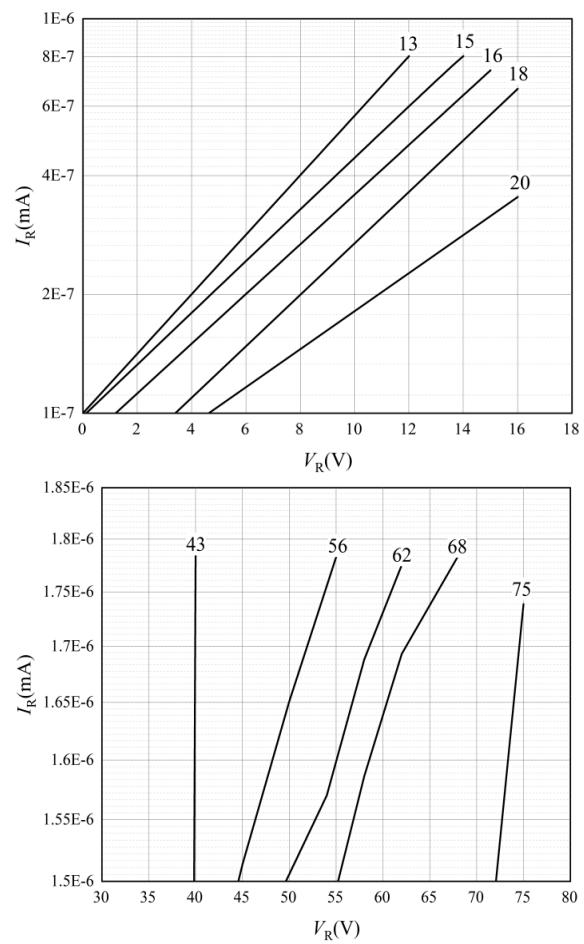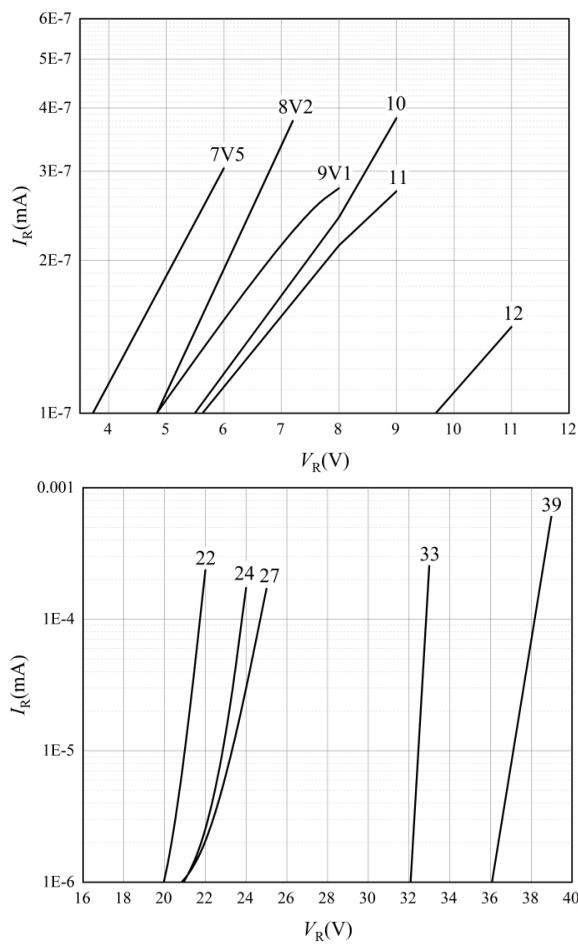


7.3 电压温度系数 αV_Z 随 I_Z 的变化曲线

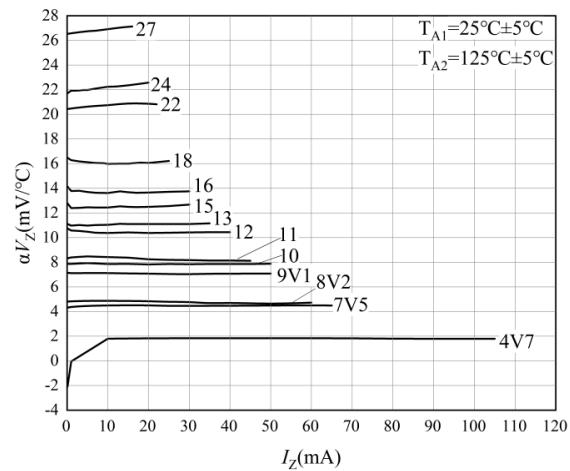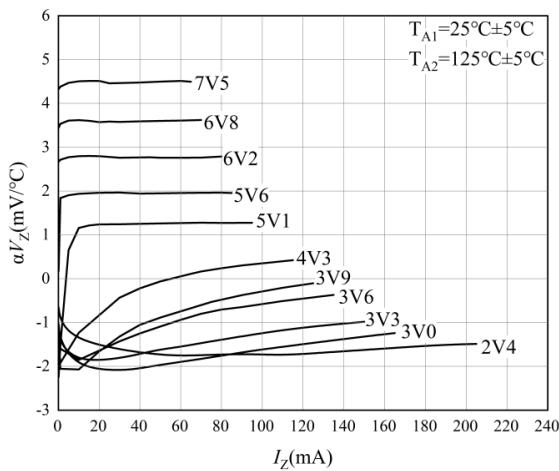

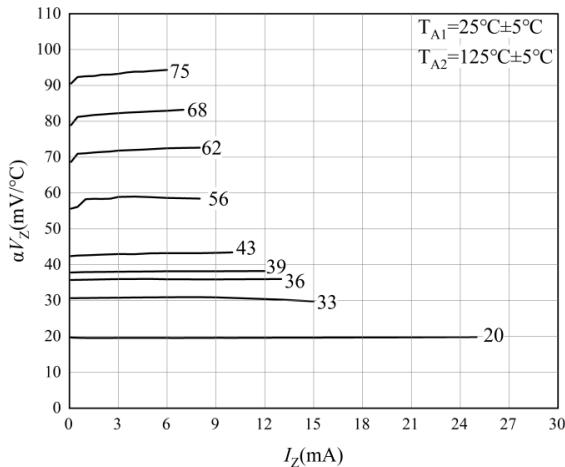

8 外形尺寸

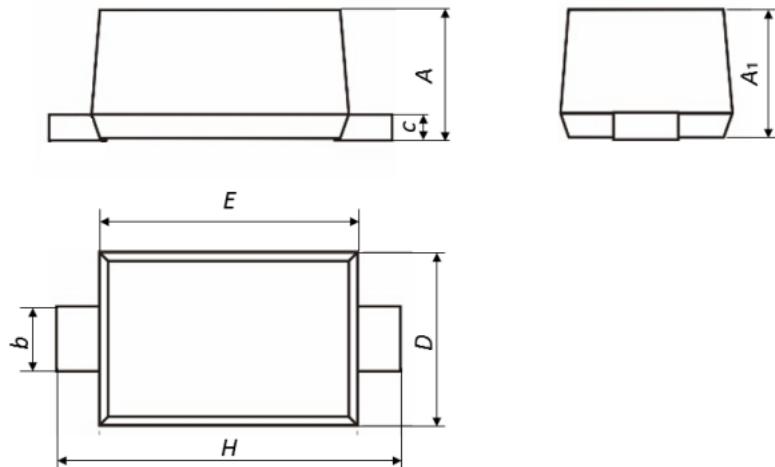

单位: mm

符号	最小值	最大值	符号	最小值	最大值
A	0.38	0.78	D	0.61	1.01
A_1	0.42	0.82	E	1.01	1.41
b	0.26	0.46	H	1.40	1.80
c	0.01	0.21			

图 14 SOD-523 外形尺寸

9 典型应用

稳压二极管，又被称为齐纳二极管。其在电路中起稳定电压的作用。利用二极管被反向击穿后，在一定反向电流范围内，反向电压不随反向电流变化的特点进行稳压的，与普通二极管最大区别是其主要工作在反向击穿状态下，其典型应用如图所示：



稳压二极管系列产品

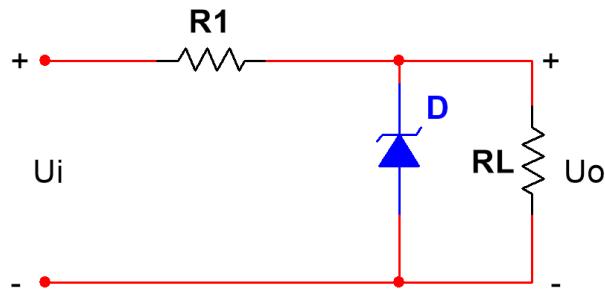


图 15 典型的应用连接图

10 注意事项

产品手册将不定期更新, 请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本, 对产品手册有疑问之处请与我单位联系。

10.1 降额设计

- a) 线路设计应保证与额定值比有足够的余量。为保证器件长期应用可靠性, 应最高不超过 I_{FM} 和 V_{RWM} 的 80%;
- b) 器件使用时最大结温不超过 150°C, 环境温度不超过 -55°C~125°C。

10.2 产品使用和防护

- a) 器件应在防静电的工作台上操作;
- b) 试验设备和器具应接地;
- c) 不能直接用手触摸器件引线, 应佩戴防静电指套和腕带;
- d) 器件的存放、生产、测试、使用及流转过程工作区域内应避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

10.3 产品焊接

建议用户回流焊前 125°C 环境下至少烘烤 24h, 并在烘烤后 2h 内完成贴装, 回流焊条件见表 3、表 4、图 16。SOD-523 封装回流焊温度为 235°C。

表 3 锡铅回流焊工艺一回流焊温度的分类 (T_c)

封装厚度 mm	回流焊温度°C	
	体积 $< 350\text{mm}^3$	体积 $\geq 350\text{mm}^3$
< 2.5	235	220
≥ 2.5	220	220

注 1: 根据器件承制方, 封装体的最大峰值温度 (T_p) 可以超过表 3 的规定。使用更高的 T_p 不会改变分级温度 (T_c)。

注 2: 封装体积不包括外部引出端 (焊锡球、焊锡块、焊盘、引脚) 和非自身组成的散热片。

注 3: 回流焊期间, 器件能达到的最高温度取决于封装厚度和体积。使用对流回流焊可以减少封装之间的热梯度。但是由于表面贴装封装的热量聚集差异, 热梯度仍然可能存在。

注 4: 除非标签指示, 等级 1 的器件回流焊温度应被视为 220°C。

稳压二极管系列产品

注 5: 如果承制方与用户取得一致, 器件可以采用表 3 以外的温度。

表 4 回流焊温度分布

温度分布特点	锡铅回流焊工艺
预热/吸潮	
最低温度 (T_{smin})	100°C
最高温度 (T_{smax})	150°C
时间 t_s (T_{smin} 到 T_{smax})	60s~120s
上升斜率 (T_L 到 T_p)	最大值 3°C/s
液态温度 (T_L)	183°C
温度维持在 T_L 以上的时间 (t_L)	60s~150s
封装体峰值温度 (T_p)	对用户, T_p 不能超过表 3 的温度分类。对器件承制方, T_p 应等于或者超过表 3 的温度分类。
指定温度 (T_c) 5°C 内的时间 (t_p) ^a	20 ^a s
下降斜率 (T_p 到 T_L)	最大值 6°C/s
25°C 到峰值温度的时间	最大 6min

注 1: 本回流焊曲线只针对分级/预处理过程, 不指板级焊接的温度曲线。实际上板级组装的曲线图基于具体工艺需要和版图设计的绘制, 不应超过表中的参数。

注 2: 所有温度均是指封装的中心温度, 在回流 (如引出端向下) 过程中测量封装本体表面。若器件回流与正常引出端向下回流方向不同, T_p 应在引出端线下的 T_p 的+2°C 范围内, 仍需要满足 T_c 的要求, 否则曲线应该调整以满足后者的要求。

注 3: 试验负载中的所有器件必须符合温度分布的要求。

^a t_p 的偏差根据承制方最小值和用户的最大值确定。

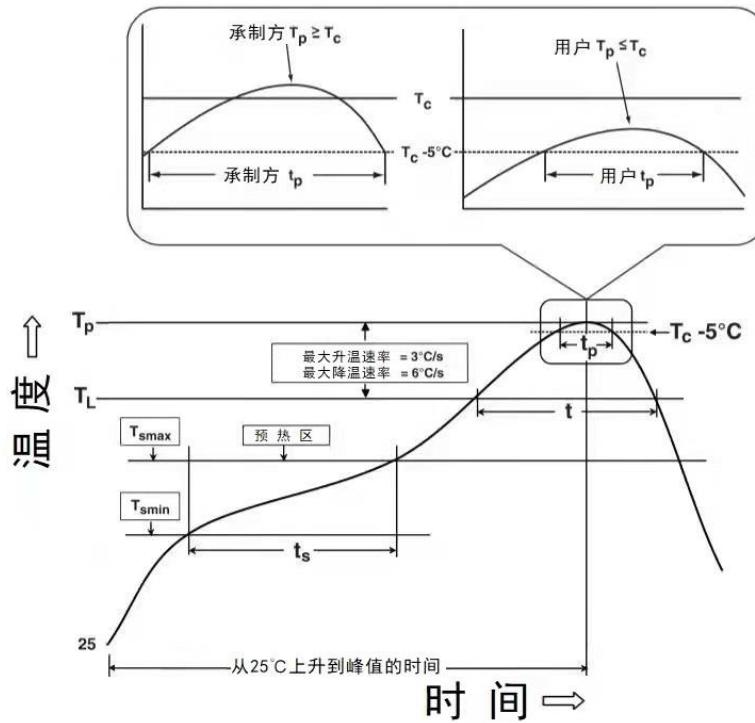


图 16 回流温度-时间分布图



稳压二极管系列产品

10.4 产品贮存

应将包装好的产品应贮存在环境温度为 16℃~28℃，相对湿度不大于 30%~70%，周围没有酸、碱或其它腐蚀性气体且通风良好的库房里。

11 可能的失效模式

失效模式	失效原因	失效分析	应对措施
开路	瞬间浪涌烧毁	二极管在瞬时大电流的冲击下，内部键合丝熔断，导致开路。	1) 合理降额 2) 抑制尖峰
短路	瞬间浪涌、击穿 烧毁	二极管在瞬时电压或电流浪涌的冲击下，结温升高，芯片烧毁。 在散热不佳情况下，器件超结温工作，导致器件烧毁。	1) 合理降额 2) 良好散热 3) 抑制尖峰

12 生产厂信息

通信地址：济南市长清区平安街道经十西路 13856 号晶恒工业园

技术咨询 电话：0531-87316080 传真：0531-87316080

销售业务（华北、东北） 电话：0531-86593275 传真：0531-86990345

销售业务（华东、中南） 电话：0531-86593250 传真：0531-86990345

销售业务（西北、中原） 电话：0531-86593253 传真：0531-86990345

销售业务（西南、华南） 电话：0531-86593150 传真：0531-86990345